




CERAN® Isıtma Plakaları EB-C Tip Yerleşik Üniteler

CERAN® - istisnai bir cam seramik - kırılmaya karşı oldukça dirençlidir, sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir (700°C'nin üzerindeki bir sıcaklık şoku hasar görmeden atlatılır), bozulma ve gözenek içermez, temizlenmesi kolaydır, tamamen düzdür ve aside karşı oldukça dirençlidir . Bu malzeme özellikleri, sıcak plaka yüzeyleri için mükemmeldir. Bununla asitlerin buharlaştırılması gibi aşırı uygulamalar da mümkündür.

EB-C serisi (EB-R serisinin halefi), masa montajı için tasarlanmıştır ve bir montaj braketini ile birlikte verilir. Eşit olarak ısıtılan alan CERAN® ısıtma yüzeyinde işaretlenir ve ısıtma yüzeyinin masa üstü ve kenarlarında gereksiz ısı kaybı olmayacak şekilde tasarlanır. Sıcaklık aralığı 50...500°C arasında ayarlanabilir. Ayrı kontrolör muhafazası, doğrudan masa çerçevesine yerleştirilebilir. Kontrol mahfazası ile ısıtma plakası arasındaki elektrik bağlantıları, esnek bir metal hortumla korunmaktadır.



33EB-C

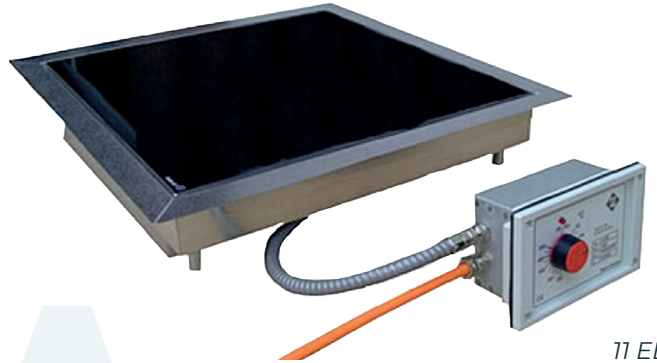

11 EB-C

- Yüksek termal iletkenliğe (düz tabanlı) sahip AM25 alüminyum alaşımından yapılmış 250 ml'lik yuvarlak dipli şişeler için destek girintileri
- Tip 4A ve 4SR için 12 mm Ø destek çubukları (4 parça için vidalama cihazı), 660 mm uzunluk, sipariş no. ST12.

Model	11 EB-C	22 EB-C	33 EB-C	44 EB-C
Güç (W)	2000	3000	4400	5700
Voltaj (V)	230	230	3x400,N-PE	3x400,N-PE
Boyutlar (W x H x D)mm	290 x 100 x 290	290 x 100 x 440	440 x 100 x 440	590 x 100 x 440
CERAN® mm	350 x 350	350 x 500	500 x 500	650 x 500
Tabla Ölçüsü mm	320-330 x 320-330	320-330 x 470-480	470-480 x 470-480	620-630 x 470-480
Ağırlık	5,5 kg	6 kg	9 kg	11,5 kg