


TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Maksimum Sıcaklık 450 °C
- ➔ Dijital PID Sıcaklık Kontrolü
- ➔ Sıcaklık Hassasiyeti ± 1 °C
- ➔ Dijital Zamanlayıcı
- ➔ Dış Aksam AISI304
- ➔ İç Aksam Cam Elyaf
- ➔ Asbest İçermez

KONTAKT
TERMOMETRE
HARIÇ

NUMUNE
SICAKLIĞI
YÜZEY
SICAKLIĞINDAN
FARKLILIK
GÖSTEREBİLİR.

Zaman / Sıcaklık Grafiği

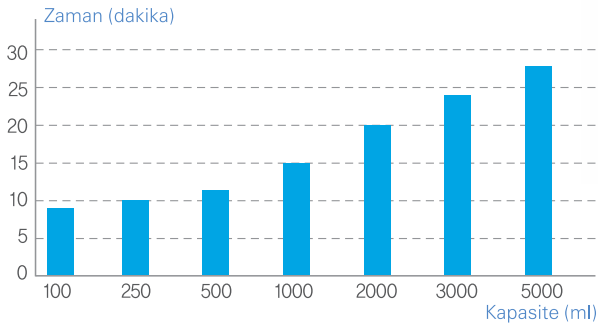

MS-DM



DM608

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Kapasite	Isıtma Gücü (Wat)	Ölçüler ØxYükseklik(mm)	İç (Yükseklik:mm)	Ağırlık (Kg)
DM 602	250ml	150	213x160	60	2,1
DM 603	500ml	260	230x170	75	2,5
DM 604	1000ml	380	250x180	85	2,6
DM 605	2000ml	500	290x210	115	3,5
DM 606	3000ml	600	310x220	125	4,1
DM 607	5000ml	800	345x240	145	4,4
DM 608	10000ml	1300	390x470x250		14
DM 609	20000ml	2000	460x540x290		