



Heal Force

BİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ

CLAS II A2

- ➔ Mikroprosesör kontrollü
- ➔ Kullanımı kolay şifre korumalı kontrol paneli
- ➔ 200 mm yükseklikli cam, UV ışık korumalı
- ➔ UV dezenfeksiyon zamanlayıcısı (30 ve 60 dk)
- ➔ Motorize veya manuel kontrollü ön cam seçeneği


Çalışma alanı, kullanıcı, çevre ve çalışma güvenliğini sağlamak için negatif basınç, koruma için çift cidarlı plenum ile çevrilidir. İnsanlaştırmaya tasarımları konforu artırır. Normal temizlik solventleri ile daha kolay temizlik sağlamak için kabin detayları daha da geliştirildi. Motor daha az enerji tüketir, ısı çıkışını azaltır ve daha sessiz çalışır.

0,1 ila 0,2 mikron partikül boyutu için %99,999 tipik verimlilik sağlayan uzun ömürlü ULPA filtreleme ve patentli filtre ömrü göstergesi ile donatılmıştır.

İki bağımsız sıcaklık dengelemeli hava akışı sensörü, hava akışını sürekli olarak izler, güvenli çalışma koşullarını iki katına çıkarır.

Sezgisel arayüz, çalışma alanı sıcaklığı, hava hızı/hacim, filtre ömrü, toplam çalışma süresi hakkında sabit bir okuma sağlar ve dostça iletişim sağlar.

Aşağı akış filtresi basınç sensörü, egzoz filtresi basınç sensörü, hava akış boruları ve anahtar devrelerinden oluşan gelişmiş basınç izleme.

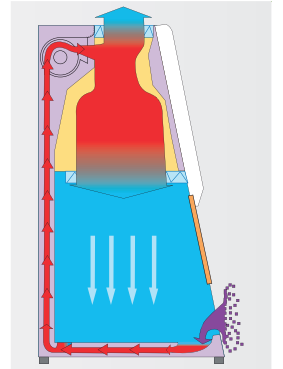

CLASS II TİP A2(MOTORİZE KONTROLLÜ)

	Ana Filtre	Egzoz Filtre
Class II Tip A2, Manuel	HEPA	HEPA
Class II Tip A2, Motorize	ULPA	ULPA

- ➔ HEPA filtre ile %99.999 verimlilikle 0.3 µm partikülleri tutma verimliliği
- ➔ ULPA filtre ile %99.999 verimlilikle 0.1-0.2 µm partikülleri tutma verimliliği
- ➔ Sesli ve görsel alarm sistemli filtre ömrü indikatörü
- ➔ Manuel kontrol-LED şerit gösterge
- ➔ Motorize kontrol-LCD gösterge

- İçeri akış
- Negatif basınç
- Filtresiz hava
- Filtrelenmiş hava

Model	İçeri akış (m/s)	Aşağı akış(m/s)	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçü.(cm)
HF Safe-900	0.53±0.025	0.35±0.025	90 x 60 x 67.8	102.3 x 80 x 226
HF Safe-1200			120 x 60 x 67.8	132.3 x 80 x 226
HF Safe-1500			150 x 60 x 67.8	162.3 x 80 x 226
HF Safe-1800			180 x 60 x 67.8	192.3 x 80 x 226