

PROGRAMLANABİLİR SOĞUTMALI İNKÜBATÖR

JSR



Mikrobiyoloji, tıp ve veterinerlik laboratuvarlarında, eczacılık araştırma ve kalite kontrol çalışmalarında, gıda ve kozmetik endüstrilerinde yaşlanma testi ve biyoteknoloji uygulamalarında kullanım için idealdir.

Programlanabilir Sıcaklık Kontrolü

- Bölme boyunca homojen ısıtma ve soğutma yayılımı için dayanıklı koaksiyel üfleyici ile soğutulmuş havanın sirkülasyonu
- Sıcaklık aralığı -5 °C'den 60 °C'e kadar, ± 0.2 °C doğruluk ve ± 0.5 °C kararlılık
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- 10 program 999 basamak ya da sınırsız programlanabilir döngü
- Bekleme zamanlayıcı, otomatik ayar, alarm ve yapı içinde sıcaklık kalibrasyonu donanımlarına sahiptir.
- Dayanıklı ve sorunsuz paslanmaz çelik incoloy kılıf ısıtıcı, yüksek sıcaklık koruması, kaçak akım kesici


Modern dizayn

- Dikey hava akışı ile arka duvardaki ısıtma çemberinden gelen hava sirkülasyonun aero-dinamik dizaynı üstün sıcaklık kararlılığı sağlar.
- Yuvarlak köşeli kenarlar sıvı dökülmelerinden kaynaklanan kirlenmeleri önler ve kolay temizlik sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık Aralığı	- 5 °C ~ 60 °C Ortam sıcaklığı 25 °C den fazla ise; +5 °C ~ 60 °C
→ Kontrol	Mikroişlemcili PID kontrol
→ Sensör	Class A Pt 100
→ Hassasiyet	± 0.2 °C
→ Doğrusallık	± 0.5 °C
→ Isıtma Tipi	Fan Sirkülasyonlu
→ Kapasite	150 / 250 / 420 Litre

Sıcaklık Programı

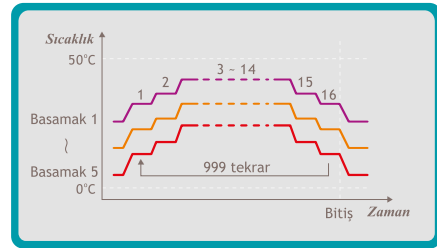

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSBI-150CP	JSBI-250CP	JSBI-420CP
Hacim		150 L	250 L	420 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Koaksiyel Fanlı Sirkülasyon		
	Aralık	-5 °C ~ 60 °C (+5 °C ~ 60 °C @ oda sıcaklığı > 25.0 °C)		
	Doğruluk		20 °C'de ± 0.2 °C	
	Kararlılık		20 °C'de ± 0.5 °C	
Kontrol	Ana Kontrolör	Programlanabilir Dijital PID Denetleyici / 10 Program 999 Basamak		
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir		
	Sensör	Pt 100 Ω		
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat		
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici		
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 500 x 600	500 x 500 x 1000	700 x 600 x 1000
	Dış	680 x 820 x 1370	680 x 820 x 1770	880 x 920 x 1770
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm, Parlak (SUS304)		
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik		
	İç Kapı	5 mm Kalınlığında Temperli Cam		
	Dış Kapı	Manyetik Contalı Kapı		
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50Hz ya da 220 VAC 60Hz		