

BÜYÜK HACİMLİ ETÜV

JSR


Alt ve üst kısımdaki iki adet fan ve ısıtıcılar yukarıdan aşağı olan ısı farkını ortadan kaldırır.

Hassas dijital PID denetleyici ve hassas sıcaklık sağlayan mükemmel tasarım.

Açık/Kapalı bekleme, yüksek sıcaklık koruması,otomatik açma/kapatma ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonları ile laboratuvarınızın vazgeçilmez ekipmanlarından birisidir.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sıcaklık Aralığı Ortam Sıcaklığı + 10 °C ~ 250 °C
- ➔ Kontrol Mikroişlemcili PID kontrol
- ➔ Zamanlayıcı Timer On/Off ve gecikmeli başlatma fonksiyonu
- ➔ Sensör Class A Pt 100
- ➔ Hassasiyet ± 0.2 °C
- ➔ Doğrusallık ± 1.0 °C
- ➔ Isıtma Tipi Fanlı Hava Sirkülasyonlu
- ➔ Kapasite 250 / 372 / 655 Litre
- ➔ Opsiyonlar LCD Ekran
RS232 Bağlantısı
PC kontrol yazılımı

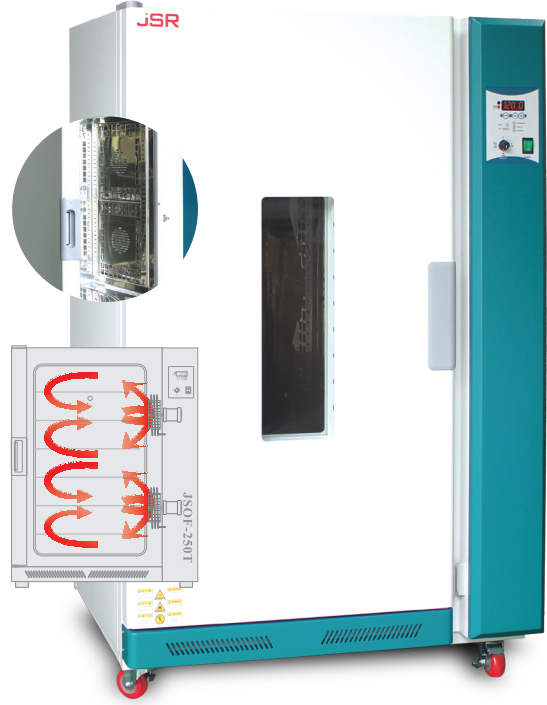

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSOF-250T	JSOF-400T	JSOF-700T
Hacim		250 L	372 L	655 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Çift Isıtıcıyla Sağlanan Fan Sirkülasyonlu		
	Aralık	Ortam+ 10 °C ~ 250 °C		
	Doğruluk	120 °C de ± 0.2 °C		
	Kararlılık	120 °C de ± 1 °C		
	120 °C'ye Ulaşma Zamanı	10 dk. içinde	15 dk. içinde	15 dk. içinde
Isıtma Kapasitesi		1.5 KWx 2 EA	1.7 KW x 2 EA	2.5 KW x 2 EA
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlamalı Dijital PID Denetleyici		
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / gün:saat / sürekli- Seçilebilir Zaman Skalası		
	Sensör	Pt 100 Ω		
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat		
	Elektriksel	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat		
	Kapatma Anahtarı	Elektrik Kaçağı Kesici		
Boyutlar G x D x Y mm	İç	Temassız Tip,Kapının Açık Olması Durumunda Kapanan Isıtıcı ve Fan		
	Dış	500 x 500 x 1000	610 x 610 x 1000	710 x 710 x 1300
	Açıklık	900 x 650 x 1360	1000 x 760 x 1360	1100 x 860 x 1660
	Pencere	905 x 660x 1370	1005 x 770 x 1370	1105 x 870 x 1670
Raflar	Tip	E150 x B450	E150 x B450	E150 x B450
	Dahili Raf SAYısı	Paslanmaz Çelik Tel Raf		
	Ayarlanabilir Yükseklik	3	4	6
	Maksimum Raf Sayısı	36	36	48
Havalandırma Kapağı		36	36	36
Güç Tüketimi		13.8 Amp	15.6 Amp	22.9 Amp
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60 Hz		