

ENDÜSTRİYEL KURUTMA ETÜVÜ ÇİFT ODALI

JSR

Hassas Sıcaklık Kontrolü

- Maks. 120 °C, ± 1.0 °C doğruluk ± 3.0 °C kararlılık
- Dijital PID Denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar
- Açık/Kapalı bekleme, yüksek sıcaklık koruması, otomatik açma/kapatma ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonları.

Büyük Kapasiteli İşlemler İçin İdeal

- Toprak test laboratuvarı veya büyük kütelleri işleyen endüstriyel kurutma uygulamaları için.
- İki bölme, sürekli işlem için ayrı sistem tarafından bağımsız kontrol edilir.


Muhteşem Sıcaklık Kararlılığı

- Çift fan, çift ısıtıcı ve eşsiz dizayn ile yukarıdan aşağı homojen sıcaklık dağılımı



TEMEL ÖZELLİKLERİ

➔ Sıcaklık Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 10 °C ~ 120 °C
➔ Kontrol	Mikroişlemcili PID kontrol
➔ Sensör	Class A Pt 100
➔ Hassasiyet	± 1.0 °C
➔ Doğrusallık	± 3.0 °C
➔ Isıtma Tipi	Fan Sirkülasyonlu
➔ Kapasite	2x432 / 2x612 Litre

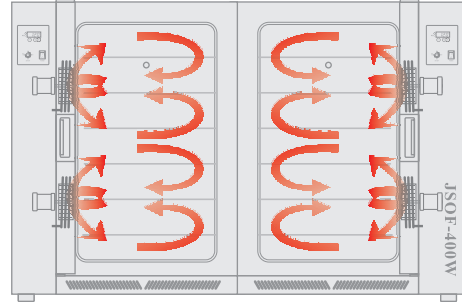

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSOF-400W	JSOF-600W
Hacim		432 L x 2 Oda	612 L x 2 Oda
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Her Bölmede Çift Isıtıcı - Çift Sirkülasyon fanı	
	Aralık	Ortam+ 10°C ~ 120 °C	
	Doğruluk	60 °C'de ± 1.0 °C	
	Kararlılık	60 °C'de ± 3.0 °C	
Isıtma Kapasitesi		4 x 1.5 KW	4 x 2 KW
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlamalı Dijital PID Denetleyici	
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / gün:saat / sürekli - seçilebilir zaman skalası	
	Sensör	Pt 100 Ω	
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat	
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici	
	Kapatma Anahtarı	Temassız Tip, kapının Açık Olması Durumunda Kapanan Isıtıcı ve Fan	
Boyutlar G x D x Y mm	İç	600 x 600 x 1200 x 2 Bölme	600 x 850 x 1200 x 2 Bölme
	Dış	2165 x 760 x 1605 (1735*)	2165 x 1000 x 1605 (1735*)
	Pencere	Yok	
Raflar	Tip	Paslanmaz Çelik Tel Raf	
	Dahili Raf Sayısı	4	4
	Maksimum Raf Sayısı	22 / bölme	22 / bölme
Havalandırma Kapağı		2	2
Güç Tüketimi		31 Amp	46 Amp
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60 Hz ya da 120 VAC 60 Hz	