


BITKİ BÜYÜTME KABİNİ 50.000 Lux Aydınlatmalı

JSR

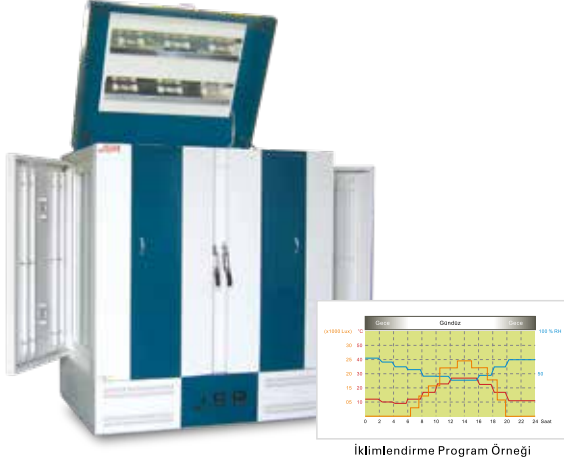

Tarımsal ve yapay iklim koşullarında bitki büyütmeye için yapılan biyoteknoloji deneyleri için idealdir. Sıcaklık ve bağıl nemi kontrol ve tavan ile yan ışık bölmelerinden gelen aydınlatma kontrolü mevcuttur.

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Sıcaklık Aralığı 0 °C ~ 60 °C
- ➔ Nem 30 ~ 98 % RH
- ➔ Aydınlatma 0 - 50.000 Lux 3 Taraftan Aydınlatma
- ➔ Kontrol Temel PG-4CP
- ➔ Sensör Opsiyonel PG-300CP
- ➔ Kapasite Pt 100 Sıcaklık Sensörü
- Elektronik Nem Sensörü
- Luxmetre
- 1512 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ Opsiyonel Kontrol Sistemi

PG-300CP Geliştirilmiş Uzaktan Kumanda Sistemi

RS-485 arayüzü ile 9 cihaza kontrol
4-Bölge PID 30 Program, 300 segment, 999 basamak ayarı
Sıcaklık, nem, 3 taraftan aydınlatma kontrolü
Uzaktan Kontrol ve İzleme Yazılımı
PC'de program modeli oluşturma ve kaydetme
PC veya USB bellek üzerine veri kaydetme ve grafik oluşturma

PG-4CP Temel Programlanabilir Kontrol Sistemi

Programlanabilir Dijital PID mikroislemcili kontrol sistemi
11 program 999 basamak programlanabilir veya sürekli çalışır
Sıcaklık, nem, 8 basamak aydınlatma kontrol sistemi
2 satırlı, arkadan aydınlatmalı LCD ekran
Zamanlayıcı: 99sa 59dk sürekli - seçilebilir zaman aralığı

Model		JSPG-1500C
Hacim		1512L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Sessiz Koaksiyel Fanlı Sirkülasyon
	Aralık	+0 °C ~ 60 °C (aydınlatmalı)
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.1 °C
	Kararlılık	20 °C'de ± 0.8 °C
Nem	Nemlendirici Tipi	Incoloy Kılıflı Su Isıtıcı
	Aralık	30 % ~ 98 % RH (Rakım 2000 metreden az ise)
	Doğruluk	%60 'da ± %3.0
	Kararlılık	%60 'da ± %6.0
Aydınlatma	Aydınlatma Tipi	Üst ve Yan Işık Bölmelerinde Floresan lamba & Metal Halojenür (HID) Lamba
	Aralık	0 ~ 50,000 Lux
	Kontrol Basamakları	3 ~ 8 Basamak
	Özellikler	1 Dakika aralık ile Lamba Gecikme Fonksiyonu
Kontrol	Ana Kontrolör	Seçime Bağlı PG-300CP ya da PG-4CP
	Program	Bakınız: Denetleyici Özellikleri
	Sensör	Sıcaklık için Pt 100 Ω / Nem için Elektrik Sensörü / Aydınlik Ölçer
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat / Düşük Su Seviyesi Uyarıcı ve Kesici
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici
Boyutlar G x D x Y mm	İç	1400 x 900 x 1200
	Dış	1880 x 1380 x 2060
Materyal	Bölme	1 mm Kalınlığında Parlak Paslanmaz Çelik (SUS304)
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik
	Kapı	Görüntüleme Pencereci Ön Kapı
	Su bağlantısı	Su Girişi / Su Çıkışı / Aşırı Akış / Tahliye
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60Hz