


LAUDA

Proline PVL 15 C

LAUDA

Araştırma, uygulama teknolojisi ve üretimde profesyonel kullanım için 30 ila 230 ° C arasında ısı netliği sağlayan termostatlarda LAUDA net görüş termostatları, nesnelerin doğrudan gözlemlenmesi için optimize edilmiştir. Tam otomatik LAUDA Scientific viskozimetre PVS veya iVisc ile kullanım için idealdirler, çünkü viskozitenin hassas tespiti için gerekli olan zamansal ve uzamsal sıcaklık kararlılığı tüm sıcaklık aralığında garanti edilir. Ayrıca, iki bölme prensibi, akışkan hacmi ve sıcaklığından bağımsız olarak ölçüm bölgesinde her zaman sabit bir sıvı seviyesi sağlar. Beş katmanlı yalıtımlı camlı PVL modelleri, soğutucu veya düşük sıcaklık termostatu bağlandığında -40 veya -60 ° C'ye kadar düşük sıcaklık ölçümleri için uygundur. LAUDA Proline net görüş termostatları iki farklı kontrol ünitesi ile mevcuttur. Ana sürüm, parametrelerin çok sık değiştirilmediği tüm uygulamalar için tasarlanmıştır. Çıkarılabilir Command işletim ünitesi, yüksek kullanım rahatlığı için bir grafik LCD ekran ve ayrıca bir programlayıcı içerir.

Banyo sıcaklığı °C

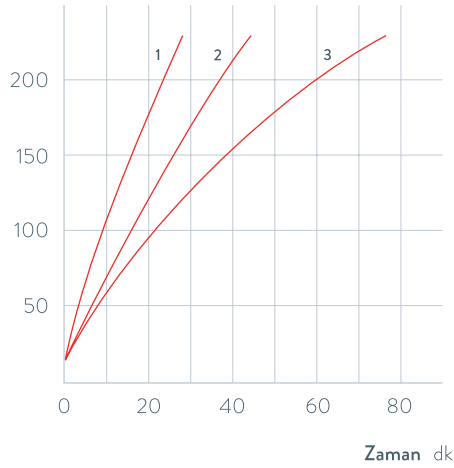

- 1 PV 15 (up to 230 °C)
PVL 15 (up to 100 °C)
- 2 PV 24 (up to 230 °C)
PVL 24 (up to 100 °C)
- 3 PV 36



Çalışma sıcaklığı min.	30 °C
Çalışma sıcaklığı max.	100 °C
Arayüz (ler)	
Sıcaklık kararlılığı	0.01 ±K
Banyo hacmi maks.	15 L
Banyo derinliği	320 mm
Isıtıcı gücü	3.5 kW
Pompa basıncı maks.	0.8 bar
Pompa akışı maks. (basing)	25 L/min



Çalışma Sıcaklığı min.
30 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
230 °C



Sıcaklık Stabilitesi
0,01 ± K