


Laboratuvar Fırınları

Yüksek Sıcaklık Fırını - 1650°C

Motorlu kaldırma tablası, LHT ../. LB (Hız) yüksek sıcaklık fırınlarının yüklenmesini önemli ölçüde basitleştirir. Silindirik fırın odasının etrafındaki ısıtma, optimum sıcaklık homojenliği sağlar. LHT 01/17 LB Speed ve LHT 02/17 LB Speed masa üstü modelleri için şarj, teknik seramikten yapılmış şarj sarkıtlarına yerleştirilebilir. Üç adede kadar şarj sarkıtı üst üste istiflenebilir ve bu da yüksek üretkenlik sağlar.

Standart Ekipman

- » Kullanım talimatlarının kısıtlamaları dahilinde tanımlanmış uygulama
- » Tmaks1600 °C veya 1750 °C
- » Yüksek kaliteli molibden disilisit ısıtma elemanları
- » Düşük yüzey sıcaklığı için ek fan soğutmalı, dokulu paslanmaz çelik saclardan yapılmış çift kabuk muhafaza
- » Ayarlanabilir hava girişi
- » Tavanda egzoz havası açıklığı
- » B tipi termokupl
- » Teslimat, taban, fırın astarında taban plakalı seramik piston, hassas terazi ve yazılım paketini içerir
- » Farklı maksimum ağırlıklar ve ölçekleme aralıkları için 4 ölçek mevcuttur
- » İzleme, dokümantasyon ve kontrol için VCD yazılım paketi aracılığıyla sıcaklık ve yanma kaybı için proses kontrolü ve dokümantasyonu

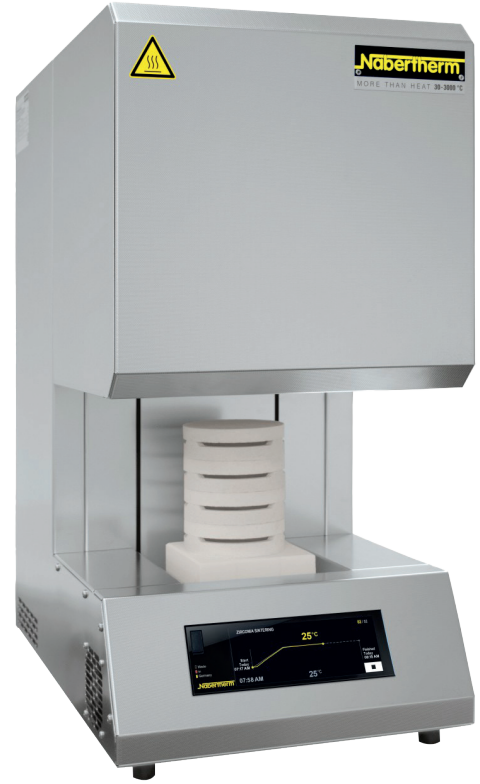

Teknik Özellikler

Model	Tmaks	Çalışma alanı Boyutlar (mm)			Hacim	Dış Boyutlar			Şarj Alanı Boyutları (mm)		Bağlı Yük	Elektriksel Bağlantı	Ağırlık
	°C'de	W	D	H	L	W	D	H	W	D	kW		Kg
LHT 01/17 LB Speed	1650	75	110	60	1	350	590	695	95	130	2.9	1 fazlı	45
LHT 02/17 LB Speed	1650	115		140	2	390	590	785	135	135	3.3	1 fazlı	55