


LAUDA LOOP L 250

LAUDA

4 ile 80 ° C arası harici uygulamalar için kompakt sirkülasyon termostatu LAUDA LOOP sirkülasyon termostatu, 4 ile 80 ° C arasındaki sabit sıcaklığı ve şaşırtıcı esnekliği ile etkileyicidir. Kompakt yapısı ve düşük ağırlığı ile 100 ila 240 voltluk geniş voltaj giriş aralığı, dünyanın her yerinde esnek ve kendiliğinden kullanılmasını mümkün kılar - çabuk takılan "Tak ve Çalıştır" kurulumu sayesinde özellikle kullanımı kolaydır. Sezgisel üç düğmeli yazılım tuşu işlemi ve iyi aydınlatılmış, yüksek kontrastlı OLED ekran aracılığıyla mevcut beş dilde basit menü navigasyonu, cihazı kullanmayı çocuk oyuncağı haline getirir. L 100 ve L 250 hava soğutmalı cihaz tipleri, 120 ve 250 watt soğutma kapasitesine ulaşır. Cihazlar, öncelikle düşük güç gereksinimleri olan sabit sıcaklıklarda kullanım içindir. Her iki cihaz türü de özellikle enerji tasarrufludur ve kısmi yüklü çalışmada sessizdir.



Basınç bar

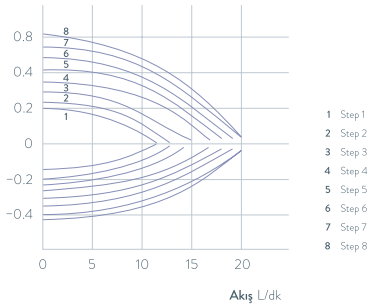

Akış L/dk

-90 °C

250 °C

Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	4...80
Sıcaklık kararlılığı	±K	0.1
20 ° C'de ısıtma çıkışı	W	400
20 ° C'de soğutma çıkışı	W	250
10 ° C'de soğutma çıkışı	W	130
Ağırlık	kg	11.Eyl
Pompa basıncı, maks.	bar	0.8
Akış hızı, maks.	L/min	2.Haz
Tank kapasitesi	ml	300
Pompa bağlantıları	-	¼" quick-fit couplings
Arayüz	-	RS-232
Soğutma sıcaklığı kontrol ünitesi	-	Air-cooled
Boyutlar (G x Y x D)	mm	261 x 312 x 368
Kat.-No. 100-240V; 50 / 60Hz	-	L002011



Çalışma Sıcaklığı min.
4 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
80 °C



Sıcaklık Stabilitesi
0.1 ± K