

# SU SAFLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

## ULTRA SAF SU CİHAZI


### Dream Plus

#### TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Aydınlatmalı LCD ekran
- Gerçek zamanlı giriş suyu sıcaklığı ve iletkenlik takip ekranı
- Otomatik giriş suyu basınç kontrolü
- Otomatik tahliye kontrol mekanizması
- Kolay filtre değişimi
- Ekrandan su kalitesi, filtre ömrü, toplam çalışma saati takibi



#### ÇALIŞMA DIAGRAMI

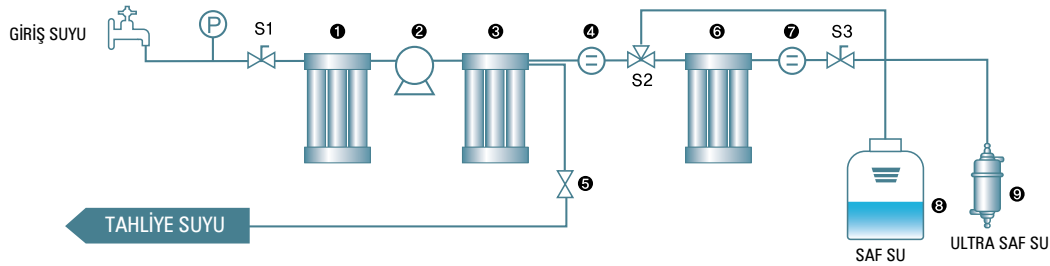

#### ÖZELLİKLER

Ürün	MDM-0120	MDM-0121
Model	Dream Plus I	Dream Plus II
Çıkış Kapasitesi	Maks. 15 L / Saat	Maks. 25 L / Saat
Su Kalite Ekranı	Saf Su için (P.W): 0~200 mS/cm Ultra Saf Su için (U.W): 0~18.2 MΩ/cm Giriş Suyu (I.W): 0~600 mS/cm Giriş Suyu Sıcaklığı (I.T): 0~99.9 °C	
Kontrol	Mikroişlemci kontrollü tek tuş teknolojisi	
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı LCD ekran	
Özellikler		
Otomatik Test	Her açılışta otomatik kendi kendini test sistemi	
Otomatik Koruma Sistemi (Otomatik cihaz durdurma)	Giriş suyu kalitesi basıncı düşük ise Depolama bidonunda su seviyesinin yükselmesi durumunda Yanlış filtre paketi seçimi veya hatalı filtre yerleşimi durumunda	
Mod Butonu ile kontrol	Pure Water Filter Pack Ömrü ve Ultra Water Filtre Paketi ömrü kontrolü Alarmin kapatılması	
Ekran	Sürekli iletkenlik seviyesi takibi	
Filtre Paketi Değişim Uyarısı	Pure water iletkenliği 20 mS/cm'den düşük olduğunda Ultra water 10 MΩ/cm'in altında olduğunda	
Otomatik Tahliye Suyu Kontrolü	Saf su üretimi sırasında tahliye suyunun otomatik kontrolü	
Standart Filtre ve Aksesuarlar	Guard pack, Dream pure water pack, Plus ultra water pack, 0.2 mm son filtre, 254/185 nm UV lamba, 0.05 mm UF filtre, Seviye sensörü, Bağlantı hortumları, Güç kablosu, Kullanım kılavuzu	
Opsiyonel Özellikler	Su yumuşatma sistemi, Depolama tankı	
Giriş Suyu	Basınç: 1 ~ 3 kgf/cm <sup>2</sup> , Sıcaklık: 4 ~ 35 °C	
Ölçüler	400 x 505 x 517 mm	
Güç	220 V 50/60 Hz 60 W	