

# LAUDA

## Proline PJJ 12



# LAUDA

LAUDA kalibrasyon termostatlarıyla -40 ila 300 ° C sıcaklıkların kalibrasyonu ve ayarlanması

LAUDA kalibrasyon termostatları, kalibrasyon ve test odasında ayarlama sabit sıcaklık ve homojenlik sağlar. Isı kabinleri ve metal blok termostatlara kıyasla ideal çözüm, çünkü sıvı termostatlarda, sıcaklık kontrol sıvısındaki ısıyı havadan 40 ila 60 kat daha iyi transfer eder. 300 °C'ye kadar maksimum sıcaklıklar için, LAUDA soğutucu içinden akış ile birlikte -40 ° C'ye kadar özel olarak çalıştırılabilen LAUDA Proline PJ 12 ve PJ 12 C'nin kompakt modelleri kullanılabilir.



Banyo Sıcaklığı °C

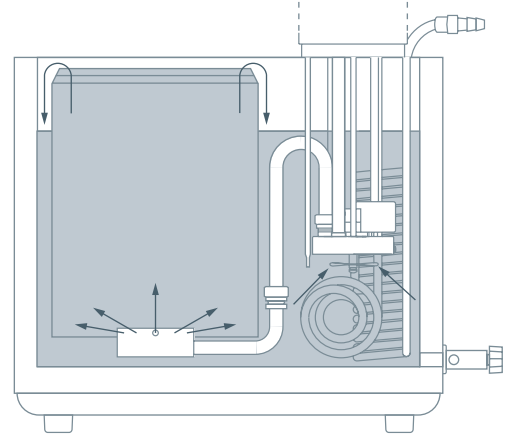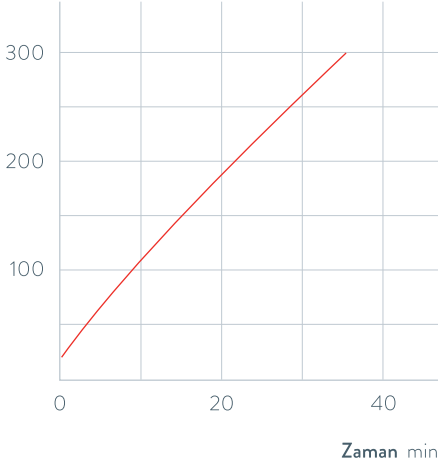

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Çalışma sıcaklığı min.     | 30 ° C    |
| Çalışma sıcaklığı max.     | 200 ° C   |
| Sıcaklık kararlılığı       | 0.01 ±K   |
| Banyo hacmi maks.          | 13.5L     |
| Banyo derinliği            | 320 mm    |
| Isıtıcı gücü               | 3,5 kW    |
| Pompa basıncı maks.        | 0.8 bar   |
| Pompa akışı maks. (basing) | 25 L / dk |



Çalışma Sıcaklığı min.  
-40 °C



Çalışma Sıcaklığı max.  
300 °C



Sıcaklık Stabilitesi  
0,01 ± K