

LAUDA

Proline PJJ 12 C


LAUDA

LAUDA kalibrasyon termostatlarıyla -40 ila 300 ° C sıcaklıkların kalibrasyonu ve ayarlanması


LAUDA kalibrasyon termostatları, kalibrasyon ve test odasında ayarlama sabit sıcaklık ve homojenlik sağlar. Isı kabinleri ve metal blok termostatlara kıyasla ideal çözüm, çünkü sıvı termostatlar, sıcaklık kontrol sıvısındaki ısıyı havadan 40 ila 60 kat daha iyi transfer eder. 300 °C'ye kadar maksimum sıcaklıklar için, LAUDA soğutucu içinden akış ile birlikte -40 ° C'ye kadar özel olarak çalıştırılabilen LAUDA Proline PJ 12 ve PJ 12 C'nin kompakt modelleri kullanılabilir.



Banyo Sıcaklığı °C

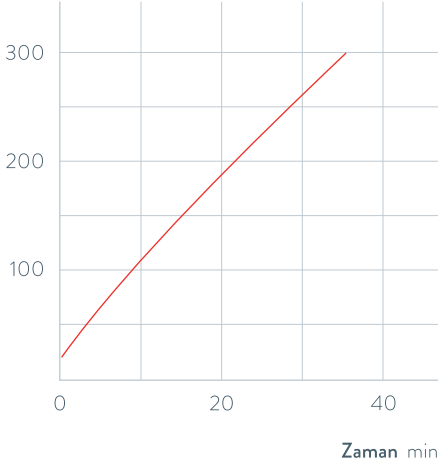

PJ 12/PJ 12 C
(up to 300 °C)
PJJ 12/PJJ 12 C
(up to 200 °C)

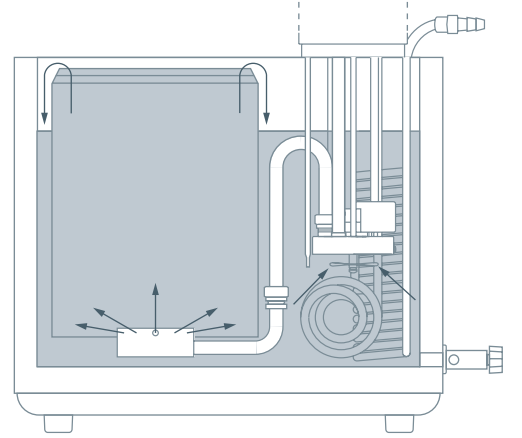

Çalışma sıcaklığı min.	30 ° C
Çalışma sıcaklığı max.	200 ° C
Sıcaklık kararlılığı	0.01 ±K
Banyo hacmi maks.	13.5L
Banyo derinliği	320 mm
Isıtıcı gücü	3,5 kW
Pompa basıncı maks.	0.8 bar
Pompa akışı maks. (basing)	25 L / dk



Çalışma Sıcaklığı min.
-40 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
300 °C



Sıcaklık Stabilitesi
0,01 ± K