


ReactoChem - 20L ECO

ReactoChem cam reaktör esas olarak malzeme sentezi, damıtma, konsantrasyon ve diğer deneyler için kullanılır. Kap gövdesinin yapısı çift katmanlıdır. İhtiyaca göre, reaktör deneysel gereksinimleri karşılamak için negatif basınç durumuna ulaşmak üzere bir vakum pompası ile donatılabilir.

- Frekans dönüşüm karıştırma sistemi + PTFE sızdırmazlık yatak sistemi.
- Reaktör gövdesi termal yalıtım ceketli ile donatılabilir.
- Karıştırma küreği isteğe bağlı pervane tipi, itici tip veya çapa tipi olabilir.
- Reaktör kapağı 5 boyuna sahiptir, büyük boyun tasarımı temizlenmesi kolaydır, standart boyun isteğe bağlı olarak reflü, damıtma sentez ünitesi monte edebilir.
- Reaktörün dayanabileceği basınç aralığı: -0.1MPa - 0MPa.
- -120C ila 200C arasındaki sıcaklık aralığında kullanılabilir.
- Normal ve negatif basınç koşullarında çalışabilir ve maksimum vakum derecesi 0.095 MPA'ya ulaşabilir.

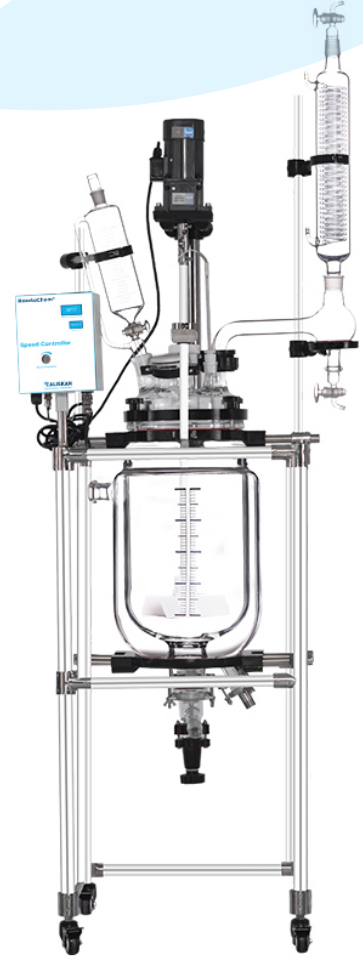

Model No.	ReactoChem-20L ECO
Reaktör Hacmi (Litre)	20 Litre
Ceket Hacmi (Litre)	7.8 Litre
İç Basınç (Mpa)	≤ 0.08
Ceket İç Basınç (Mpa)	≤ 0.05
Karıştırma Kontrolü	Ayarlanabilir Frekans Hız Kontrolü
Elektrik Motoru Gücü	120 W
Karıştırıcı Contası	Mekanik
Giriş Çapı	Ø 260 mm
Kapak Girişi	5+1
Isı Transfer Alanı	0.35m ²
Sıcaklık Aralığı	-120 200oC
Karıştırma Hızı (rpm)	0-450
Sistem Vakum (mpa)	-0.098
Güç Kaynağı	220V / 50-60 Hz
Boyutlar (mm) (GxDxY)	520 x 520 x 1900
Ağırlık (kg)	110
Sertifikasyon	CE Sertifikası
Stand Malzemesi	304 Paslanmaz Çelik