

LAUDA RP 290 EC

LAUDA


-100 ile 200 ° C arasında profesyonel sıcaklık kontrolü için soğutma banyosu termostatları
-100 ° C

ESNEK ÇALIŞMA, OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

LAUDA PRO ile müşteriler, olağanüstü bir genel konseptte sahip son teknoloji ürün serisine erişim elde ederler. Kullanılabilir iki işletim birimi vardır: Base veya Command Touch. Bunlar, çok yüksek düzeyde esneklik için termostattan çıkarılabilir. Bir yandan bu, cihazların uzaktan kontrolüne izin verir ve diğer yandan bu, cihazların yüksekliğini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca standart olarak hibrit soğutma sistemi ile donatılmıştır. Bu, soğutma makinesinin suyla ek soğutulmasını sağlar ve performansı artırır.



Basınç bar

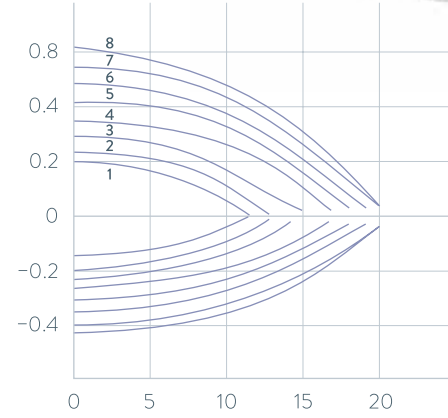

- 1 Step 1
- 2 Step 2
- 3 Step 3
- 4 Step 4
- 5 Step 5
- 6 Step 6
- 7 Step 7
- 8 Step 8

Emiş

Akış L/dk

Çalışma Sıcaklığı min.	-90 °C
Çalışma Sıcaklığı max.	200 °C
Bağlantı Arayüzü	Ethernet, USB (Type B)
Sıcaklık Stabilitesi	0.05 ±K
Banyo Hacmi max.	4.4 L
Isıtma Gücü	2.5 kW



Çalışma Sıcaklığı min.
30 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
250 °C



Sıcaklık Stabilitesi
0,01 ± K