

LAUDA

Proline Kryomat IDR 4050 CW

LAUDA


Proses teknolojisi ve malzeme incelemesinde kullanım için -50 ila 200 ° C arasında profesyonel soğutma termostatları

Proline Kryomatlar, zeminde duran ve yüksek verimlilik ve mükemmel bir fiyat-performans oranı ile en son teknolojiyi içeren son derece düşük sıcaklık termostatlarıdır. Basınç pompası, dahili sirkülasyon için optimize edilmiştir ve dört seviyeye ayarlanabilir - standart LAUDA Command uzaktan kumandası, onu özellikle kullanıcı dostu yapar. Ayrıca, entegre bir banyo kenarı ve banyo köprüsü ısıtması, düşük sıcaklıklarda hava neminin neden olduğu yoğunlaşma oluşumunu önler.

Proline Kryomats'ın hava ve su soğutmalı versiyonları geniş banyo açıklıkları ve 30 ile 40 litre arasında hacimlerde mevcuttur.



Banyo sıcaklığı °C

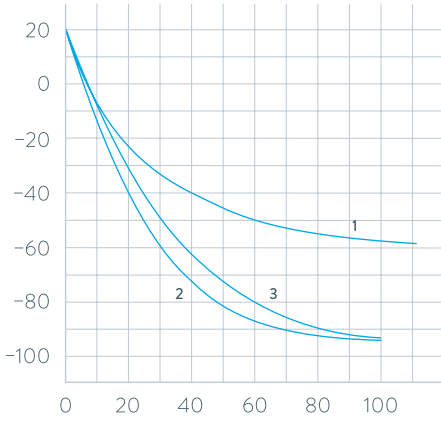

- 1 RP 4050 C
- 2 RP 3090 C
- 3 RP 4090 C

Zaman min

Çalışma sıcaklığı min.	-50 ° C
Çalışma sıcaklığı max.	200 ° C
Arayüz (ler)	RS-232/485
Sıcaklık kararlılığı	0.05 ±K
Banyo hacmi maks.	44 litre
Banyo derinliği	250 mm
Pompa basıncı maks.	0,5 çubuğu
Pompa akışı maks. (basınç)	19 L / dk



Çalışma Sıcaklığı min.
-50 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
200 °C



Sıcaklık Stabilitesi
0,05 ± K